



New Generation SD Scherenschnitt Messerhalter

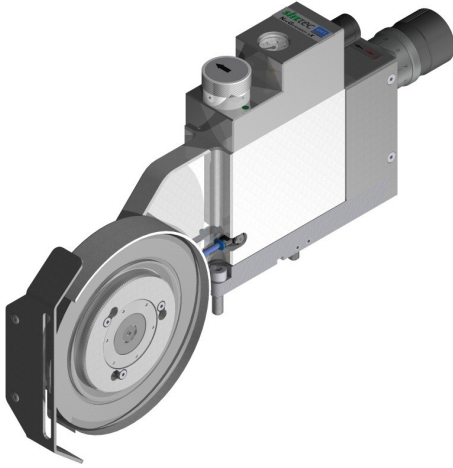


Der konstruktive Aufbau des slittec-EMT Messerhalters garantiert eine exakte Positionierung und Reproduzierbarkeit der Schneidgeometrie. Durch die einzigartige Verwendung von Linearführungen in den Verstellachsen bietet dieses System eine präzise und wartungsfreie Funktionssicherheit beim Schneidwinkel mit einer regelbaren Anstellkraft mit V-Anzeige. Das steife und ästhetische Design des Schneid-WZG's enthält komfortable Justage- und Sicherheits-Features für effiziente Bedienung. Es erlaubt darüber hinaus eine kundenorientierte, flexible Anordnung der Ausführungsvarianten.

Merkmale:

- Verschiedene Schneidköpfe (NG-M, NG-U)
- EASY CANT ANGLE reproduziert alle 4 Schneidpositionen durch Umbau einer Flansch-Winkellehre
- Quick-Change Messerfixierung
- Quick-Change Schwalbenschwanz- Spannfixierung
- Integrierte Linearbefestigung für z.B. THK oder Bosch Rexroth
- Integriertes Druckregelventil mit analog / Digital Manometer für eine individuelle Messeranstellkraft
- Hochpräzise Schneidgeometrie durch vorgespannte Lineartechnik x, y & z Richtung
- Dynamische Tiefeneinstellung 1/10 mm "MOVERAST"
- Integrierter 360° Messerschutz (Standard)
- Kompatibel zu Schneidgeometrien verschiedener OEM's

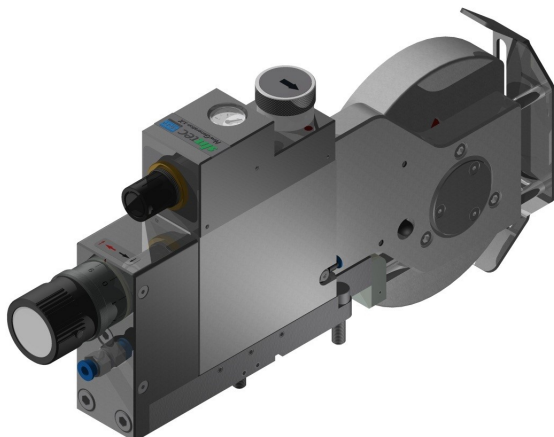

New Generation SD Scherenschnitt Messerhalter

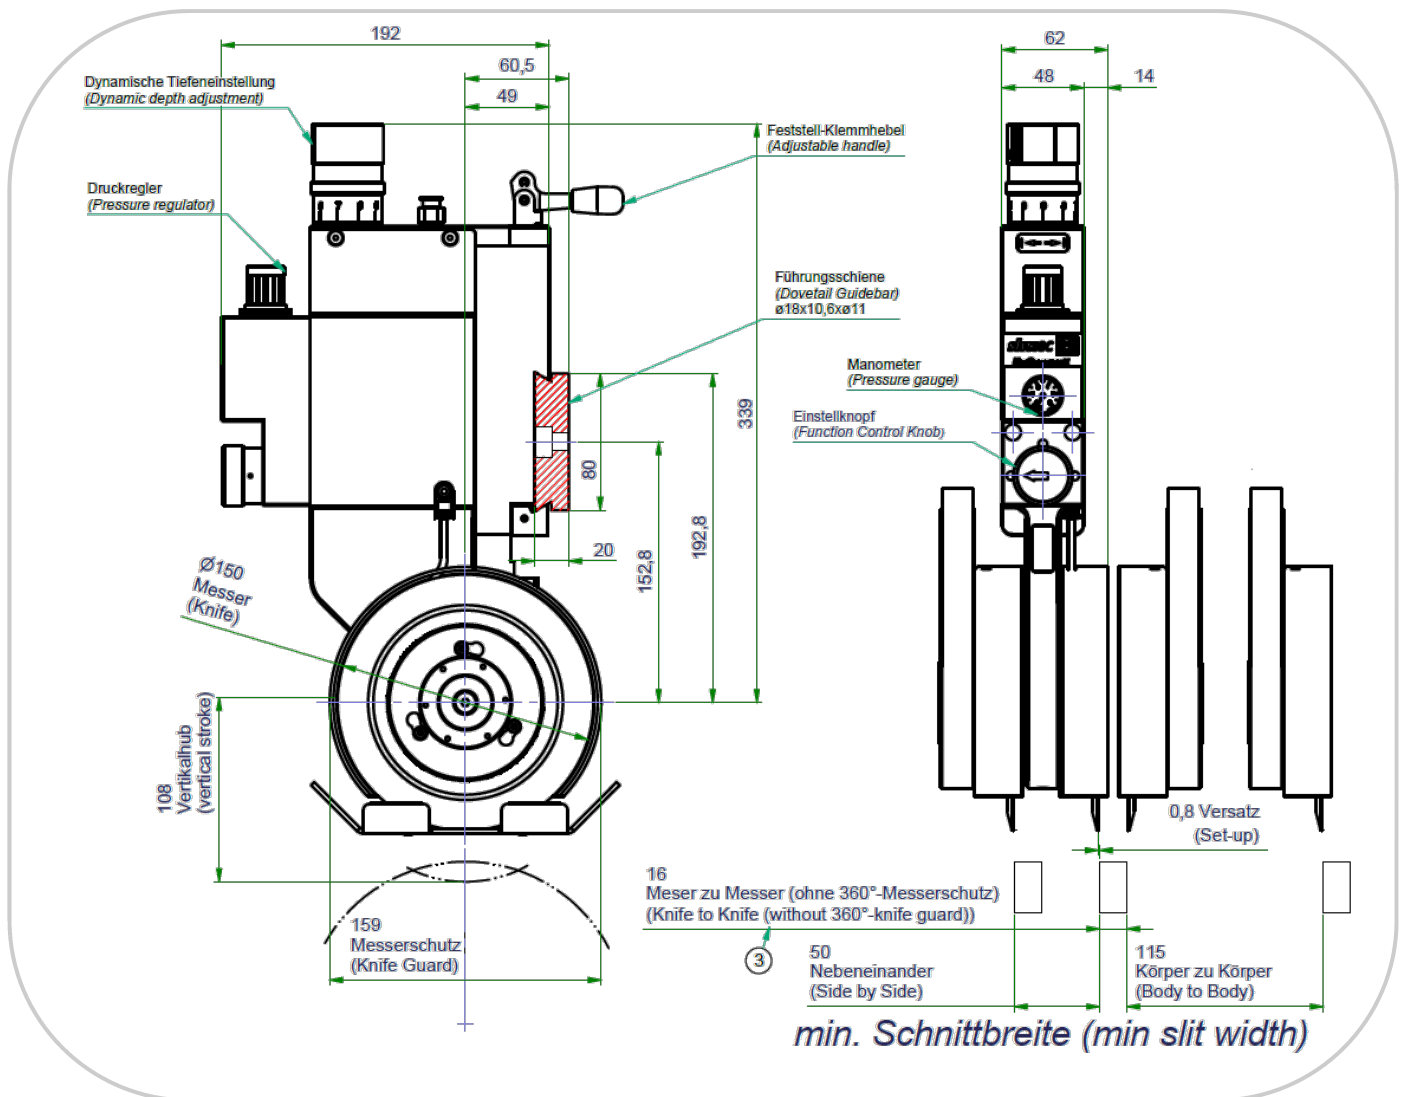

Technische Informationen:

(* Standard)

Schneidkopfausführung	: NG-M	NG-U*
Schnittbreiten min. in mm	: 95	50*
Schnittgeschwindigkeit max. (m/min)	: 2200	1800*
Materialgewicht max. (g/m ²)	: 1200	600*
Messerdurchmesser (mm)	: 150* Optional 130 mm	
Messermaterial	: 12% Cr.-Stahl* Optional: HSS, ASP, Hartmetall, Keramik	
Schneidwinkel	: 0,0°; 0,25°; 0,5°*; 0,75°; 1,0° (Optional a.A.)	

We reserve the right to modify at any time without notice, sizes and specification of shown items