



New Generation SC Scherenschnitt Messerhalter

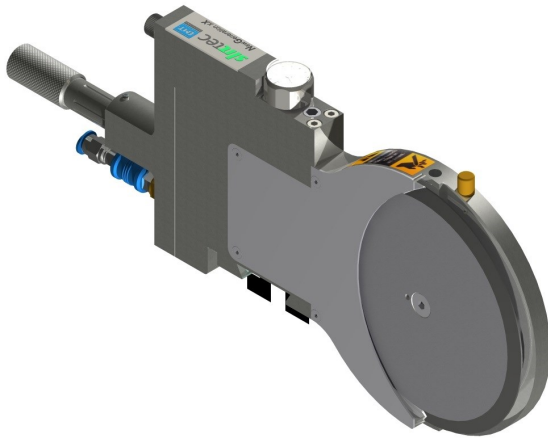


Der konstruktive Aufbau des slittec-EMT Messerhalters garantiert eine exakte Positionierung der Schneidgeometrie. Durch die einzigartige Verwendung einer Linearführung in der vertikalen Verstellachse und der sequenzgesteuerten side-force-mechanism, bietet dieses System eine präzise und wartungsfreie Funktionssicherheit! Die schmale Ausführung gestattet Mindestschnittbreiten ab 20 mm bei ausgezeichneter Stabilität. Der Halterkorpus fasst kompakt, viele Funktionselemente in ästhetischem Design zusammen und bietet eine überzeugende Performance in breitgefächerten Anwendungen.

Merkmale:

- Fixierte Schneidwinkel & flexible Schneidpositionen
- Quick-Change Messerfixierung
- Universelle Schwalbenschwanzbefestigung
- Pneum. Distanzhilfe zur Untermesserpositionierung
- Integrierter 360° Messerschutz
- Integriertes Druckregelventil mit Manometer für die separate, pneum. Messeranstellkraft
- Präzise Schneidgeometrie Linear- & side-force-mech.
- Kompatibel zu Schneidgeometrien verschiedener Hersteller, d.h. austauschbar bzw. integrierbar

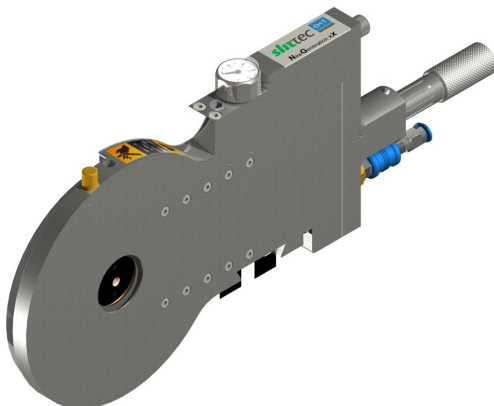

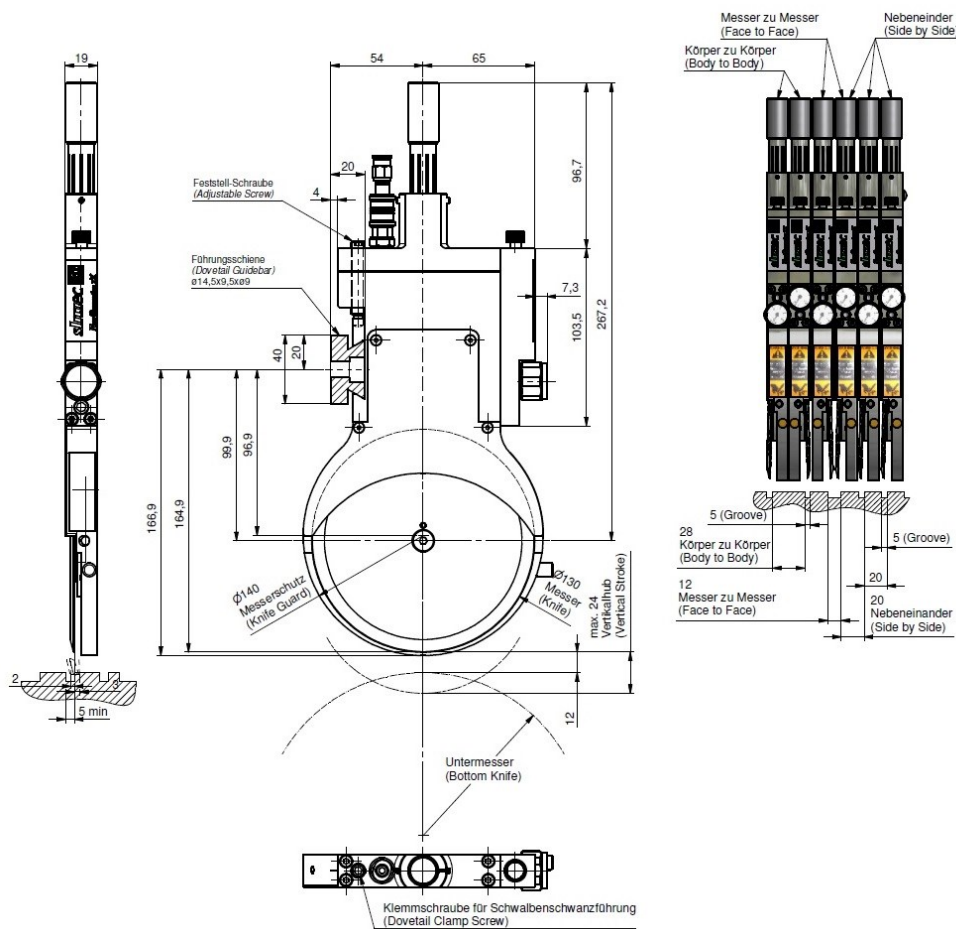

Technische Informationen:

Schneidkopfausführung	:	C1
Schnittbreiten min. in mm	:	20
Schnittgeschwindigkeit max. (m/min)	:	1000
Materialgewicht max. (g/m²)	:	350
Messerdurchmesser (mm)	:	130
Vertikalhub max.	:	24 mm
Messermaterial	:	12% Cr.-Stahl* Optional: HSS, ASP, Hartmetall,
Schneidwinkel	:	0,0°; 0,25°; 0,5°*; 0,75°; 1,0° (Optional a.A.)

We reserve the right to modify at any time without notice, sizes and specification of shown items